



## C35 / C45

### LA PERFORMANCE À COUP SÛR

Un sécateur à batterie rapide et puissant, la sécurité en plus.

FABRIQUÉ EN FRANCE 

LA NATURE EST NOTRE MOTEUR

   [www.pellenc.com](http://www.pellenc.com)

**PELLENC**



# Votre nouveau partenaire de taille

Créateur de sécateurs depuis 1976, PELLENC lance sa génération de sécateurs à batterie : C35 et C45. Puissants et légers, ils sont dotés d'une nouvelle tête de coupe offrant une capacité de taille de 35 mm (modèle C35) ou de 45 mm (modèle C45). Ils sont destinés à vos travaux de viticulture, d'arboriculture, d'oléiculture et pour l'entretien de vos espaces verts.

Taillez sans crainte, leur nouveau système anti-coupure Activ'Security permet de déclencher l'arrêt instantané de la lame au contact de votre main, avec ou sans gant PELLENC.

Avec eux, vous avez tout votre temps : branchés à la batterie ULiB 150, 150P ou 250, les sécateurs C35 et C45 vous garantissent une journée d'autonomie minimum !



## PRODUCTIF

Tête de coupe avec une excellente pénétration, puissance inégalée.



## ROBUSTE & DURABLE

Vis à bille testée intensivement durant plusieurs saisons. Autonomie garantie > 1 jour.



## SÉCURITAIRE

Activ'Security : avec ou sans gants.



## ERGONOMIQUE

720 g (C35), parfaitement équilibré.





## La productivité au rendez-vous

### Une tête de coupe exceptionnelle PELLENC

Double choix de lames avec une géométrie et une pénétration dans la végétation optimisées (+1cm de dégagement avant), excellente qualité de coupe. **NOUVEAU**

Axe de lame avec graisseur intégré. **NOUVEAU**

Une gâchette intuitive permettant une gestion précise et naturelle de l'ouverture de la lame.

### Un motoréducteur signé PELLENC

Motoréducteur brushless de dernière génération pour une puissance augmentée. **NOUVEAU**

Un moteur à très haut rendement : 93 %.

### Un pilotage moteur PELLENC

Une taille performante et parfaitement maîtrisée même à très basse vitesse pour une précision inégalée. **NOUVEAU**

### Un sécateur plus agile

Nouveau design, zone de prise en main dégagée.

4 modes de fonctionnement utilisateur, 4 modes de réglage.

## La sécurité en plus

### Activ'Security

Système de protection anticoupure breveté permettant de déclencher instantanément l'arrêt de la lame en cas de contact avec le doigt de l'utilisateur, avec ou sans gants PELLENC. **BREVET PELLENC**

### Des batteries ULiB 150 et 150 P IP54

L'indice d'étanchéité IP54 permet à l'utilisateur de travailler même par temps de pluie.

## Robuste et durable

### Un corps à toutes épreuves

Corps, vis et écrou à billes haute résistance. **NOUVEAU**


Cadence de maintenance portée à 400 heures pour un entretien plus économique.

### Une autonomie étendue

Gain de 20 % d'autonomie supplémentaire pour les batteries 150 et 150P. **NOUVEAU**

# UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

\*3<sup>ème</sup> année de garantie offerte en vous enregistrant sur [guarantee.pellenc.com](http://guarantee.pellenc.com) dans un délai de 1 mois à compter de la date d'acquisition.

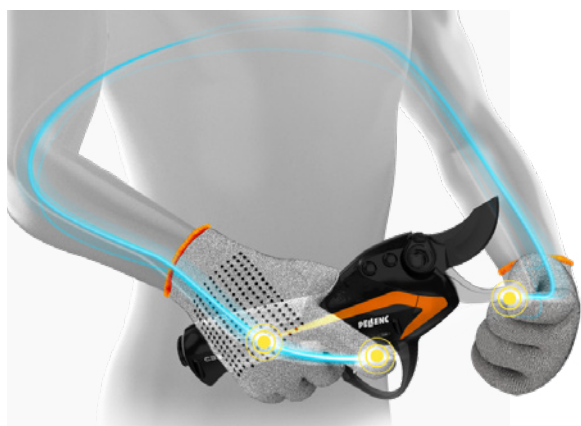

## ACTIV'SECURITY **NOUVEAU**

**Activ'Security** est un système anti-coupure permettant de déclencher instantanément l'arrêt de la lame en cas de contact avec le doigt de l'utilisateur. L'**Activ'Security** fonctionne grâce à une boucle conductive naturelle créée via 3 points de contact (en orange).

Grâce à un double contact de la main sur la gâchette et le bas du corps, l'**Activ'Security** entre en action dès que l'utilisateur touche un élément métallique de la tête de coupe avec son autre main.

L'utilisation des gants conducteurs PELLENC est recommandée pour une sécurité optimale en conditions très humides ou extrêmes. 2 modèles disponibles, en 6 tailles : "Confort léger" et "Confort étanche & respirant". **BREVET PELLENC**





## PERCHE POUR C45 NOUVEAU

### L'EFFICACITÉ AU PLUS HAUT

Adaptez la perche à votre sécateur pour un travail en hauteur, et taillez jusqu'à 4 m.

3 perches au choix : 2 m (1 970 g) ou 1,5 m (1 700 g) ou 1 m (1 400 g).

Perche équilibrée pour plus de confort et de précision (moteur du sécateur à l'arrière de l'outil).

Gestion de la demi-ouverture par la gâchette optique.

Montage sur le sécateur C45 en moins d'une minute. Entretien simplifié, graissage hebdomadaire.

## BATTERIES 150 ET 150P

### LÉGÈRES ET COMPACTES

**Batteries de poche ULiB. Une autonomie record pour un poids plume.**

Les batteries de poche ultra-hautes capacités délivrent une autonomie record qui permet de travailler une journée complète. La puissance délivrée est toujours constante quel que soit son niveau d'énergie.

**2 batteries de poche ont été développées :**

- La 150, spécifique au C35.
- La 150P, spécifique au C45.

### Ceinture confort NOUVEAU

Clip d'accroche, Holster droitier gaucher



## BATTERIE 250

### MULTIFONCTION

**Batterie 250 à double connecteur. Branchez simultanément deux outils PELLENC.**

Conçue pour faire fonctionner alternativement ou indépendamment le C45 ou le C35 avec la Selion M12 (tailleuse à chaîne) ou un autre outil PELLENC.

**La batterie 250 est compatible avec : C35, C45, Selion M12, Selion perche, Cultivion...**



# LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| SÉCATEURS                              | C35     | C45      |
|--|---------|----------|
| Diamètre de coupe (mm)                 | 35      | 45       |
| Ouverture de la lame (mm)              | 57      | 67       |
| Poids (g)                              | 720     | 865      |
| Puissance sonore** ( $L_{WA}$ ) (dB)   | 74      | 74       |
| Pression sonore** ( $L_{pA}$ ) (dB)    | 63      | 63       |
| Tension d'alimentation (V)*            | 43.2    | 43.2     |
| Vitesse du moteur (tr/min)             | 23000   | 23000    |
| Longueur du sécateur (mm)              | 265     | 295      |
| Dimensions poignée ovalisée (h*l) (mm) | 40*36   | 40*38    |
| Batteries compatibles                  | 150/250 | 150P/250 |

\*Somme vectorielle triaxiale, déterminées conformément à la norme EN 62841-1 (incertitude de K=1.5 m/s<sup>2</sup>). \*\*Incertitude de K=3-dB.

| BATTERIES COMPATIBLES         | 150      | 250     | 150P     |
|-------------------------------|----------|---------|----------|
| Poids (g)                     | 845      | 1680    | 845      |
| Puissance max (W)             | 865      | 1730    | 1730     |
| Durée de vie moyenne (cycles) | 800      | 1000    | 800      |
| Portage                       | Ceinture | Harnais | Ceinture |
| Temps de charge 100 % (h)*    | 9        | 7       | 8        |
| Charge rapide 1A (h)          | 4h30     |         | 4h       |
| Charge rapide 2,2A (h)        |          | 3h30    |          |

\*Avec chargeur de série

## AUTONOMIE MOYENNE (h)\*

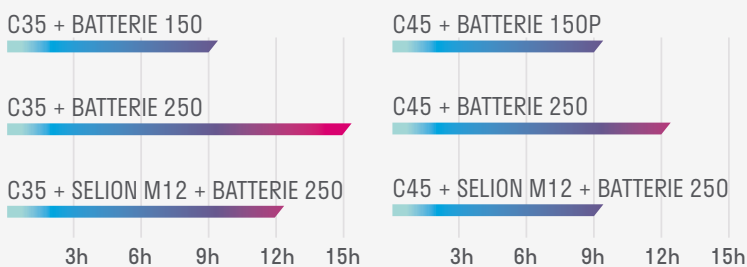

\*Selon conditions de stockage, charge, utilisation.

# PELLENC

LA NATURE EST NOTRE MOTEUR


[www.pellenc.com](http://www.pellenc.com)

PELLENC S.A.S. - Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis - France  
 Tél. +33 (0)4 90 09 47 00 - Fax : +33 (0) 4 90 09 64 09  
 S.A.S. au capital de 20.848.320 Euros - Siret 305 061 186 00014 - N°TVA FR 16 305 061 186  
 E-mail : [contact@pellenc.com](mailto:contact@pellenc.com) - [www.pellenc.com](http://www.pellenc.com)