


## Arbocut +

L'Arbocut + est un équipement conçu pour l'élagage et l'éclaircissage ciblé grâce à quatre scies horizontales.

Il permet de structurer des zones de dégagement précises afin d'optimiser la circulation de l'air et la pénétration de la lumière solaire dans l'ensemble de la couronne des arbres, favorisant ainsi leur croissance et leur santé.

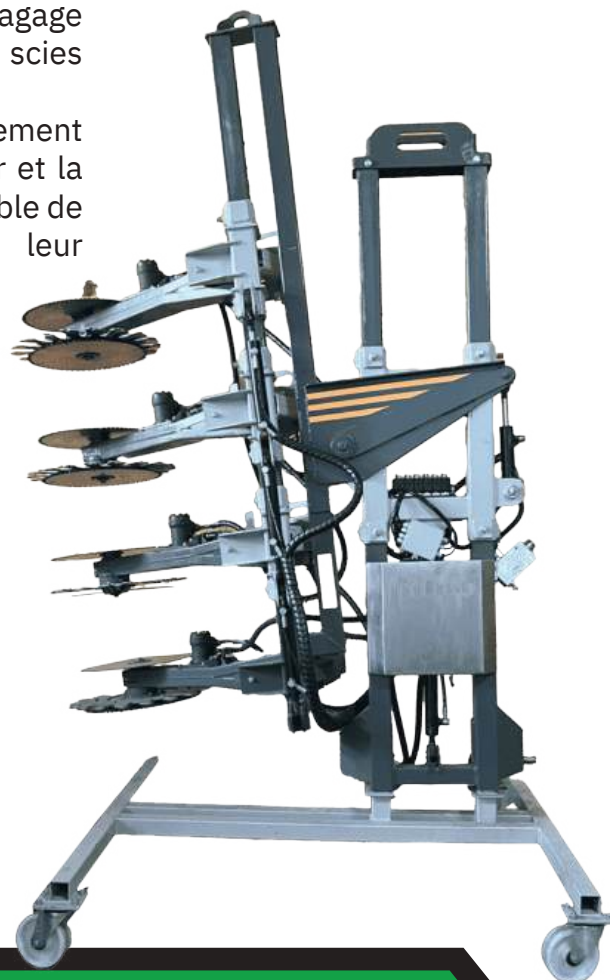

## CARACTÉRISTIQUES

La machine est montée à l'avant du tracteur, équipée d'un ou plusieurs ensembles de coupe et alimentée par un système hydraulique autonome comprenant un réservoir de 80 litres, une pompe avec multiplicateur, un filtre interne et un système de refroidissement.

Idéal pour la coupe des branches avec 1 à 7 cm de diamètre.

De plus, chaque scie est équipée de disques d'écartement, protégeant le tronc des arbres contre les dommages accidentels.

L'élagage mécanique avec l'Arbocut + réduit considérablement l'intervention humaine dans le processus de coupe des branches, ce qui entraîne une baisse significative des coûts de main-d'œuvre.

Cette technologie innovante favorise la pénétration de la lumière et la circulation de l'air entre les branches, réduisant ainsi le besoin de pesticides et autres traitements phytosanitaires.

De plus, elle facilite l'application des produits phytosanitaires et des engrais foliaires, améliore la manœuvrabilité des machines dans le verger, et contribue positivement à la qualité future des récoltes et à la coloration des fruits.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Caractéristiques                             | Valeurs                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Mode de fixation                             | Attelage avant catégorie II |
| Puissance requise du tracteur [ch]           | 60                          |
| Diamètre du disque [cm]                      | 50                          |
| Vitesse de déplacement du tracteur [km/h]    | Environ 5                   |
| Hauteur totale pour le stockage [mm]         | 3200                        |
| Hauteur de travail des disques de coupe [mm] | 700-2900 ; 1300-3500        |
| Largeur de la machine [mm]                   | 1500                        |
| Poids de la machine [kg]                     | 450                         |

